



CHARGEUR +

Tarif 2020 - TTC

Nous vous proposons une gamme de machines à usage particulier, semi professionnel et professionnel à un prix très compétitif. Selon votre profil, vos activités et vos besoins, vous trouverez des matériels adaptés à la fréquence d'utilisation ou l'importance de votre chantier.


Pelles, mini-pelles, dumpers, chargeurs, lames, grappins ... Les machines sont conçues dans le respect des directives machines et agréées par un organisme de contrôle extérieur.

MINI-PELLES

Elles permettent:

- de creuser grâce à ses godets à dents de 20 cm et 30 cm,
- de curer, charger et niveler grâce à son godet de 60 cm,
- de charger et transporter avec son godet chargeur,
- de décavaillonner et dessoucheur avec ses dents ripper 1 dent et 4 dents,
- de forer grâce à ses tarières de diamètre 100, 150 et 200,
- de déplacer du bois et autres éléments à l'aide de son grappin de 800 kg,
- de casser du béton avec le brise roche hydraulique (en fonction de la version)
- de fendre du bois avec sa vis fendeuse,
- de dégager le passage avec sa lame à neige.

Elle sont entièrement mécaniques et hydrauliques, et n'ont aucun système électronique.

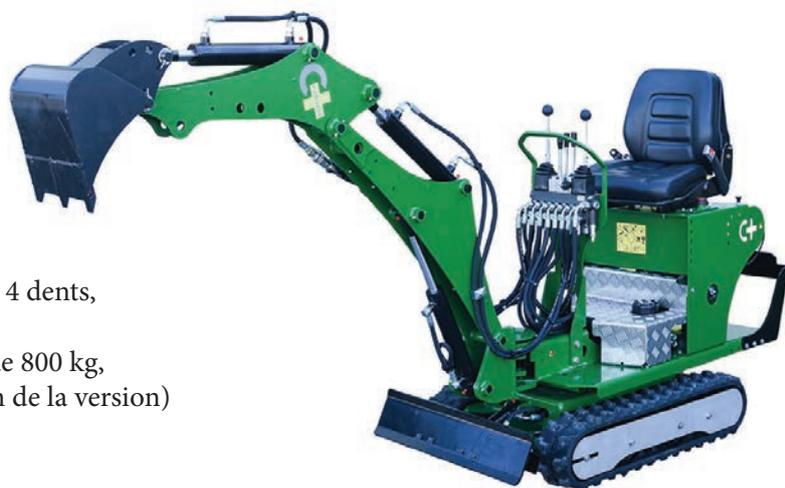

	MP-72-800-S	MPT-72-800-S	MPT-72-1200-S	MPT-72-1200-P	MPT-72-1200-P+
Usage préconisé	Occasionnel	Occasionnel	Occasionnel	Régulier	Régulier
Poids en version standard	385 kg	410 kg	420 kg	425 kg	435 kg
Largeur du godet standard	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Moteur	6.5 cv -Excalibur 4.4Kw	6.5 cv- Excalibur 4.4Kw	9 cv-Excalibur 6.6Kw	9.5 cv-Kohler 7Kw	14 cv-Kohler 10.3Kw
Largeur hors tout	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm
Largeur de chaque chenille	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Force d'excavation au godet	800 kg	800 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg
Profondeur de fouille maxi	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm
Hauteur de cavage	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Angle de déport	-55°/+55° - Hydraulique	-55°/+55° - Manuel	-55°/+55° - Manuel	-55°/+55° - Hydraulique	-55°/+55° - Hydraulique
Tourelle	Non	Oui à 360°	Oui à 360°	Oui à 360°	Oui à 360°
Refroidisseur à air	-	-	-	-	Oui
Commandes hydrauliques	Frontales	Frontales	Frontales	Latérales	Latérales
Distributeur et moteur hydraulique	Standard	Standard	Standard	Pro	Pro
	5628€	6948€	7908€	9228€	10548€

	MP-82-1500-S	MPT-82-1500-S	MPT-82-1500-P	MPT-82-1500-P+
Usage préconisé	Occasionnel	Occasionnel	Régulier	Régulier
Poids en version standard	750 kg	775 kg	780 kg	790 kg
Largeur du godet standard	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Moteur	9 cv -Excalibur 6.6Kw	9 cv -Excalibur 6.6Kw	9.5 cv -Kohler 7Kw	14 cv -Kohler 10.3Kw
Largeur hors tout	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Largeur de chaque chenille	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Force d'excavation au godet	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Profondeur de fouille maxi	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Hauteur de cavage	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Angle de déport	-55°/+55° - Hydraulique	-55°/+55° - Manuel	-55°/+55° - Hydraulique	-55°/+55° - Hydraulique
Tourelle	Non	Oui à 360°	Oui à 360°	Oui à 360°
Refroidisseur à air	-	-	-	Oui
Commandes hydrauliques	Latérales	Latérales	Latérales	Latérales
Distributeur et moteur hydraulique	Standard	Standard	Pro	Pro
	7308€	8856€	10428€	11748€



Attache rapide	420€	Grappin 0.8 T	720€
Ligne hydraulique suppl	à partir de 198€	Grappin 1.5 T	864€
Doigt de manutention	240€	Pince à vigne	948€
Godet de 20 cm, 30 cm ou de curage (60cm)	à partir de 216€	Tarrière montée (diam 100 -150 -200)	847.20€ - 864€ - 900€
Godet trapèze ou chargeur	à partir de 264€	Support contre poids	234€
Dent ripper 1 dent	132€	Bras extensible	1638€
Dent ripper 4 dents	228€	Vis fendeuse	829.20€
Brise roche hydraulique	2340€		

DUMPERS À CHENILLES

Ils permettent de:

- déplacer de 300 kg à 600 kg (en fonction du modèle) et vider son contenu de façon hydraulique,
 - de transporter du béton, du sable, de la terre grâce à sa benne de 200L à 320L et sa lame avant peut niveler les terrains simples.
- Ils sont entièrement mécaniques et hydrauliques et n'ont aucun système électronique.

	DP-72-S	DP-82-S	DP-72-P	DP-82-P
Masse à vide	550 kg	650 kg	570 kg	720 kg
Hauteur totale	1230 mm	1300 mm	1230 mm	1300 mm
Largeur totale (avec chenilles)	720 mm	820 mm	720 mm	820 mm
Largeur du godet chargeur	680 mm	750 mm	680 mm	750 mm
Longueur totale (sans godet)	1750 mm	1975 mm	1750 mm	1975 mm
Longueur totale (avec godet chargeur)	2640 mm	2880 mm	2640 mm	2880 mm
Volume de la benne - Charge utile	200 l - 300 kg	320 l - 550 kg	200 l - 400 kg	320 l - 600 kg
Angle de levée de la benne	70°	70°	70°	70°
Moteur	Refroid.par air	Refroid.par air	Refroid.par air	Refroid.par air
Carburant	Essence	Essence	Essence	Essence
Type	monocyl. 6.5 cv	monocyl. 9 cv	monocyl. 9.5 cv	monocyl. 9.5 cv
Puissance	4.4 kW	6.6 kW	7 kW	7 kW
Cylindrée	196 cc	270 cc	277 cc	277 cc
Consommation (100% de charge)	1.9 l/h	2.5 l/h	2.5 l/h	2.5 l/h
Capacité réservoir à carburant	3.7 l	6 l	7.4 l	7.4 l
Pompe hydraulique	à double eng 3.2cc	à double eng 3.2cc	à double eng 3.2cc	à double eng 3.2cc
Débit	13.3 l/min à 3600 tr/min	23 l/min à 3600 tr/min	23 l/min à 3600 tr/min	23 l/min à 3600 tr/min
Chenilles d'origine	150x72x31	180x72x43	150x72x31	180x72x43
Fourniture de série	Marchepied	Marchepied	Casquette, option démarrage électrique Lame et marchepied	Casquette, option démarrage électrique Lame et marchepied
	4296€	5376 €	5868€	6828€



Casquette	108€	Godet chargeur	960€
Option démarrage électrique	132€	Lame	318€
Marchepied	228€		